


Download

DXF 2D  
- 1891.dxf



### 1891 Rodio LED - simmetrico diffondente

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.  
Riflettore: fascio simmetrico e asimmetrico in policarbonato con metallizzazione PVD superficiale ad alta efficienza; stradale in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD).  
Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.  
Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.  
Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida installazione. Sezionatore di sicurezza per interrompere l'alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma silconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido a perforazione d'isolante per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.  
Fattore di potenza:  $\geq 0,9$   
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B20)  
LED 4000K - 7560lm - CRI 80 - 350mA - 48W - Low flicker - Surge protector 6/8Kv  
LED 4000K - 11400lm - CRI 80 - 530mA - 75W - Low flicker - Surge protector 6/8Kv  
LED 4000K - 17100lm - CRI 80 - 530mA - 112W - Low flicker - Surge protector 6/8Kv  
LED 4000K - 21200lm - CRI 80 - 700mA - 156W - Low flicker - Surge protector 4/8Kv  
Superficie di esposizione al vento: L:390cm<sup>2</sup> F:1420cm<sup>2</sup>.

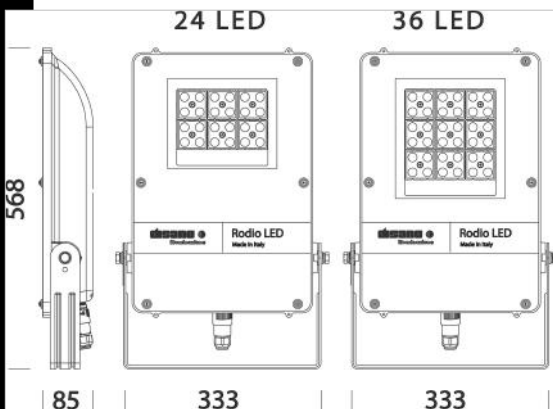

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
414784-00	CLD CELL	5,96	LED white 48W		7560lm @ 350mA-4000K-CRI 80	GRAFITE
414785-00	CLD CELL	6,06	LED white 75W		11400lm @ 530mA-4000K-CRI 80	GRAFITE
414786-00	CLD CELL	6,14	LED white 112W		17100lm @ 530mA-4000K-CRI 80	GRAFITE
414787-00	CLD CELL	6,08	LED white 156W		21200lm @ 700mA-4000K-CRI 80	GRAFITE

#### Accessori



- 333 Attacco palo diam.60



- 334 Attacco palo diam. 76



- 350 Gabbia